

**КП «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця»**

Замовник  
Адреса замовника  
Об'єкт надання послуг с. Сновське  
Термін виконання -  
Підстава :

№ з/п	Зміст замовлення	Кількість	Розцінка за одиницю	Вартість робіт
1	Послуги з установки сонячних батарей 90Вт. у с. Кучинівка Монтаж металевих конструкцій для кріплення сонячних батарей . Установка сонячних батарей.	35 шт.	3504,74	122665,62
	Вартість послуг складає грн. :			<b>122665,62</b>

1. Витрати труда робітників-будівельників 24 (люд.-год.)  
2. Середній розряд робіт III  
3. Зарплата робітників-будівельників 24 лг. x 59,68 = 1432,32  
4. Витрати труда машиністів -  
5. Зарплата машиністів -  
6. Зарплата майстра  
**Всього зарплата 1432,32**

**Машини і механізми**

Автовишка -24 год. x 323,92 = 7774,08

**Всього : 7774,08**

**Матеріали**

Фонарна траверса - 35 шт. x 67,66 = 2368,10  
Сонячна батарея 90Вт. - 35 шт. x 2250,00 = 78750,00  
Стрічка бандажна - 70м. x 15,44 = 1080,80  
Скріпа СУ-20 - 70 шт. x 7,58 = 530,60

**Всього матеріали : 82729,50**

**Разом : 91935,90**


Відрахування на з/п (22,0%) 315,11  
Адмін. витрат 47,3% 677,49  
Прибуток 10% 9292,85

**Разом : 102221,35**

ПДВ 20% 20444,27

**Всього до сплати 122665,62**


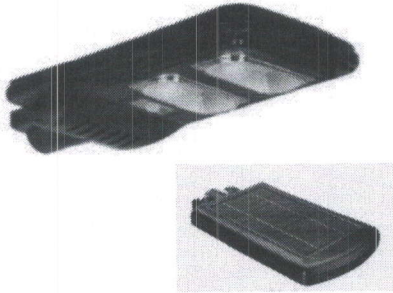

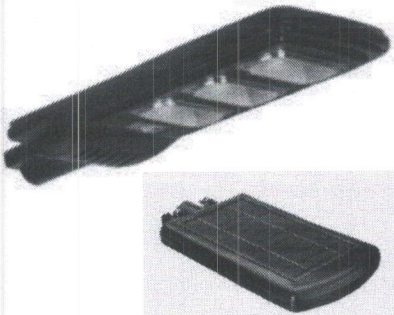
Склали



**Г.І.Кошова**



### Уличное освещение на солнечной батарее 60-90W

Наименование товара	Внешний вид	Цена, грн
<p>Светильник на солнечной батарее 60W с литий-железо- фосфатным аккумулятором температурный режим -30 + 50 С 15 часов автономной работы</p> <p>1 год гарантии</p> 		<p>1 800,00</p>
<p>Светильник на солнечной батарее 90W с литий-железо- фосфатным аккумулятором температурный режим -30 + 50 С 15 часов автономной работы</p> <p>1 год гарантии</p> 		<p>2 250,00</p>
<p>Региональный менеджер т.моб: 095-007-23-82, 068-970-32-40 e-mail: <a href="mailto:revoltsnab@ukr.net">revoltsnab @ ukr . net</a></p>		